



H 10 Huguenot - Architeti: Croixmariebourdon.
Architeti assogiat - Fotografaro © Takuji Shimmura.

H 10 Huguenot

LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

edilians.it

BELLA ED ELEGANTE


Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 203



Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARDESIATO




ROSSO FIAMMATO



NERO BRILLANTE



ROSSO



BRUNO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità con certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente.


Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).

(per i modelli identificati con il logo NFM).
www.marque-nf.com

EDILIANS
Email :
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

SERVIZI EDILIANS
Al vostro fianco durante tutto il progetto

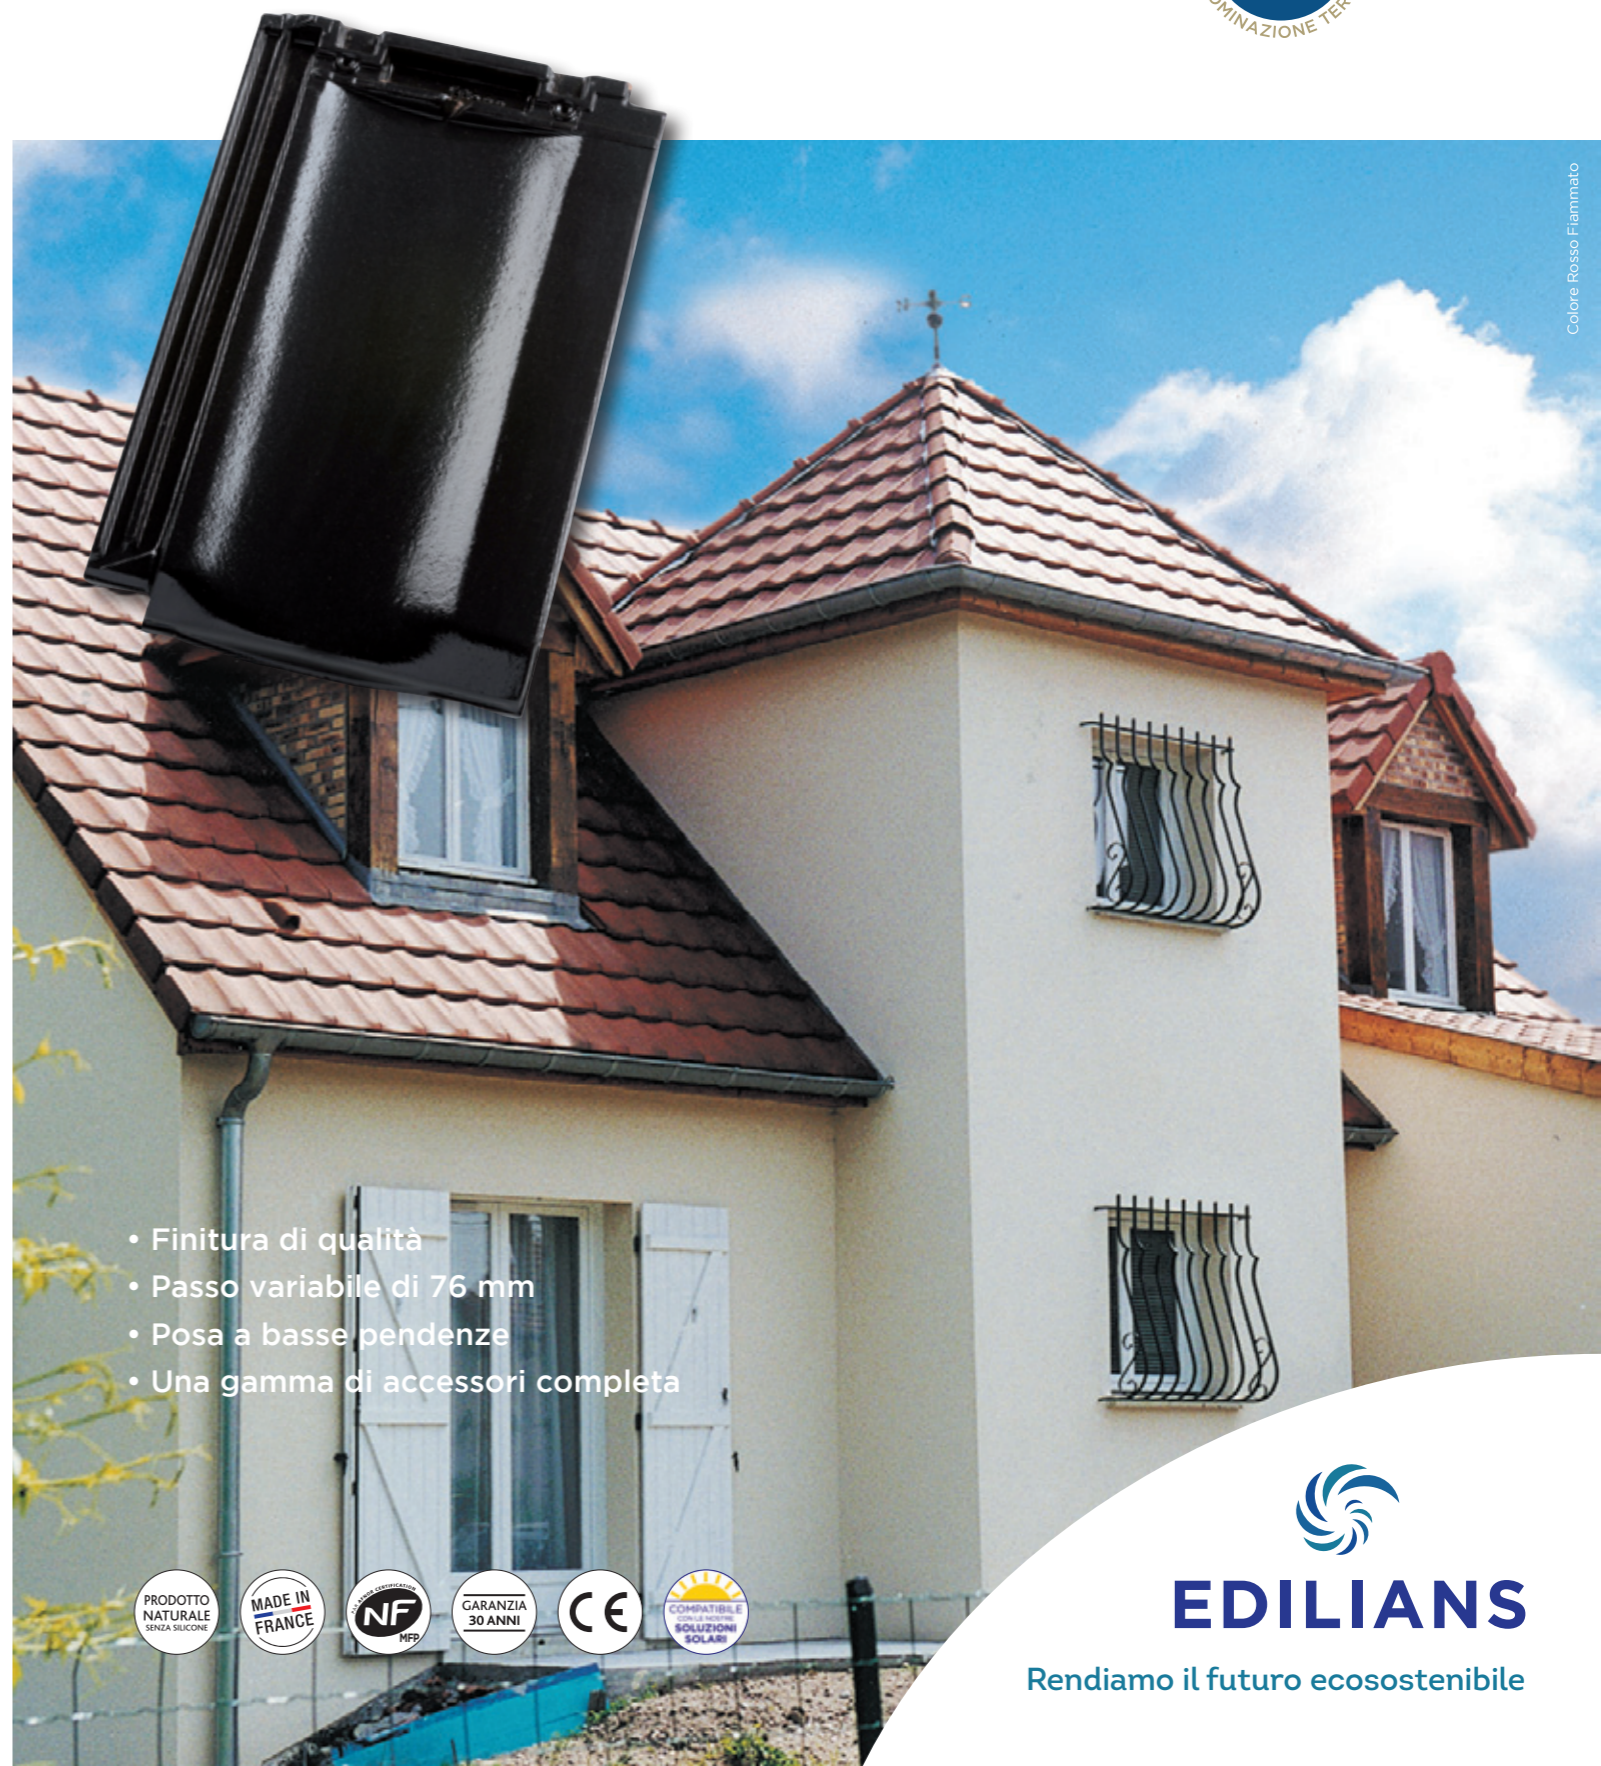

Colore Rosso Fiammato

- Finitura di qualità
- Passo variabile di 76 mm
- Posa a basse pendenze
- Una gamma di accessori completa



EDILIANS


Rendiamo il futuro ecosostenibile

H 10 Huguenot


Tegola di tipo marsigliese ad incastro

SEZIONE TRASVERSALE



Posa con tegole laterali intere

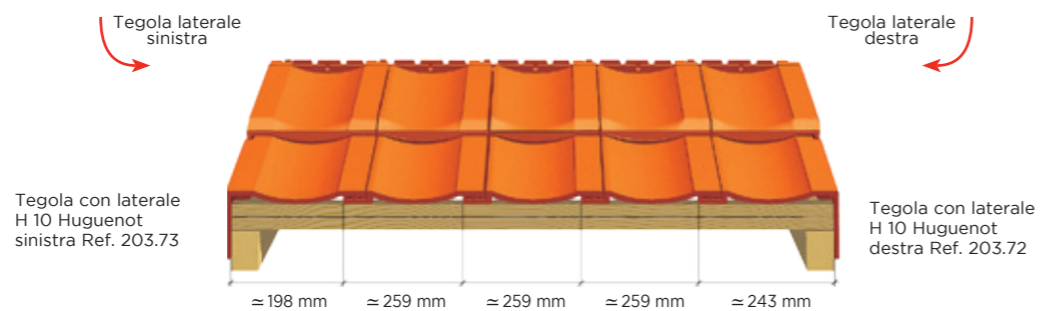

Posa con tegole laterali

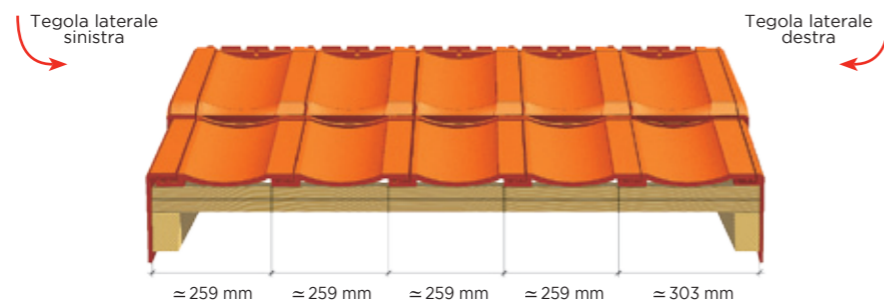

MISURE

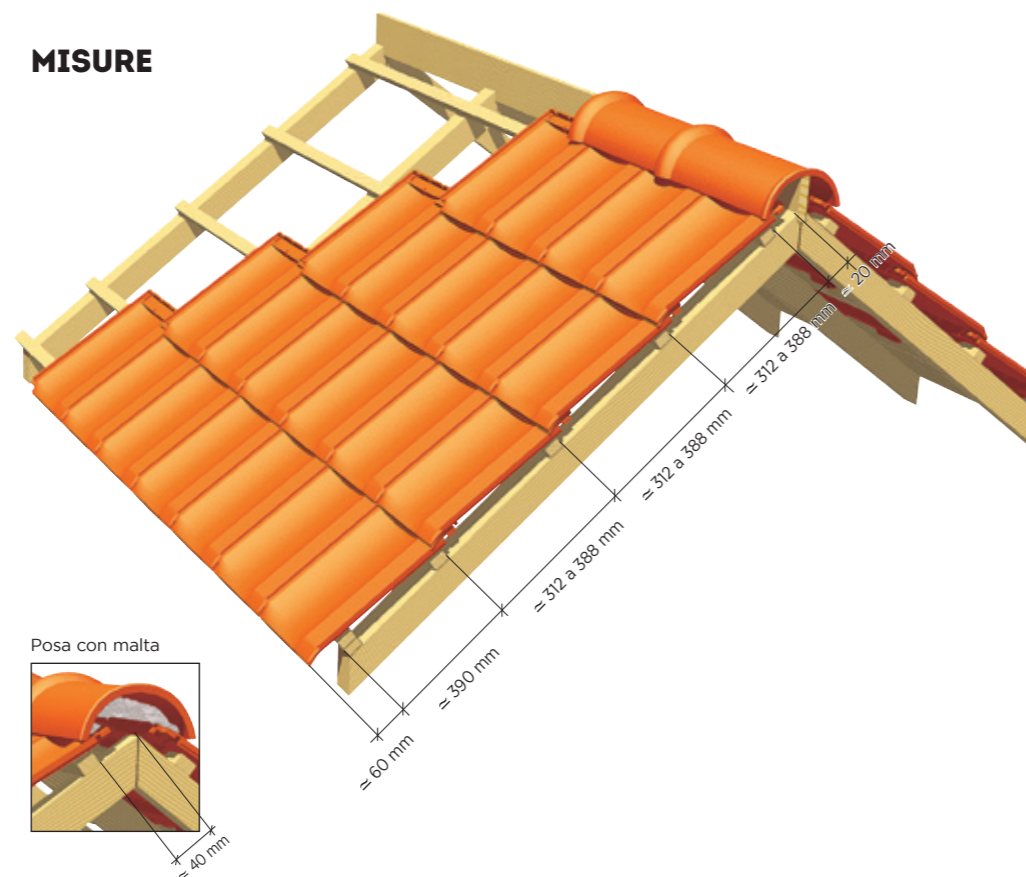

Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione : St-Germer-de-Fly

Lunghezza : ≈ 465 mm

Larghezza : ≈ 304 mm

Larghezza utile : ≈ 259 mm

Quantità al m² : da 10 a 12,4 secondo sovrapposizione

Passo variabile : da min 312 mm a max 388 mm

MI di listelli al m² :
- passo minimo 312 mm = 3,20 ml
- passo medio 350 mm = 2,86 ml
- passo massimo 388 mm = 2,58 ml

Peso unitario : ≈ 4,3 kg

Peso al m² : ≈ 43 kg (10 pz al m²)

Quantità per bancale : 240 tuiles

DTU : 40-21

Posa : giunti dritti

Incastro : doppio



PER I PROGETTISTI

Capitolati tecnici disponibili e scaricabili sulla scheda prodotto del nostro sito www.edilians.it

TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).


Importante : Oltre i 12 m contattateci.

Colonna A : falda di lunghezza massima 6,50 metri. Colonna B : falda di lunghezza tra 6,50 e 9,50 metri. Colonna C : falda di lunghezza tra 9,50 e 12 metri.


Sito	Zone geografiche d'applicazione								
	Zona 1 < 200 m			Zona 2 tra 200 m e 500 m			Zona 3 > 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protetto	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Normale	25%	28%	32%	27%	32%	35%	30%	36%	40%
Esposto	33%	35%	42%	37%	39%	45%	40%	43%	50%

PEZZI SPECIALI


Accessori generali

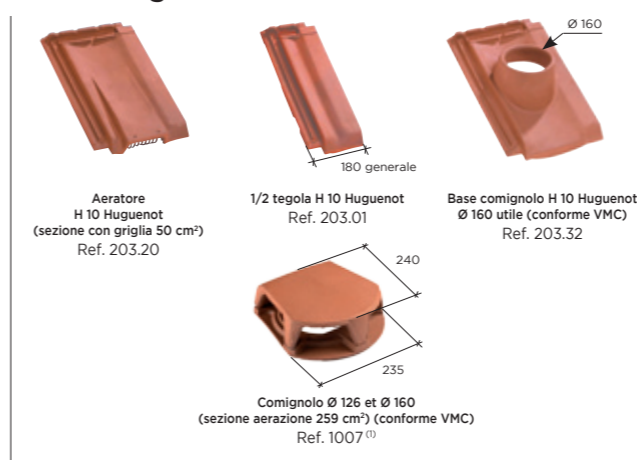

Accessori per laterali

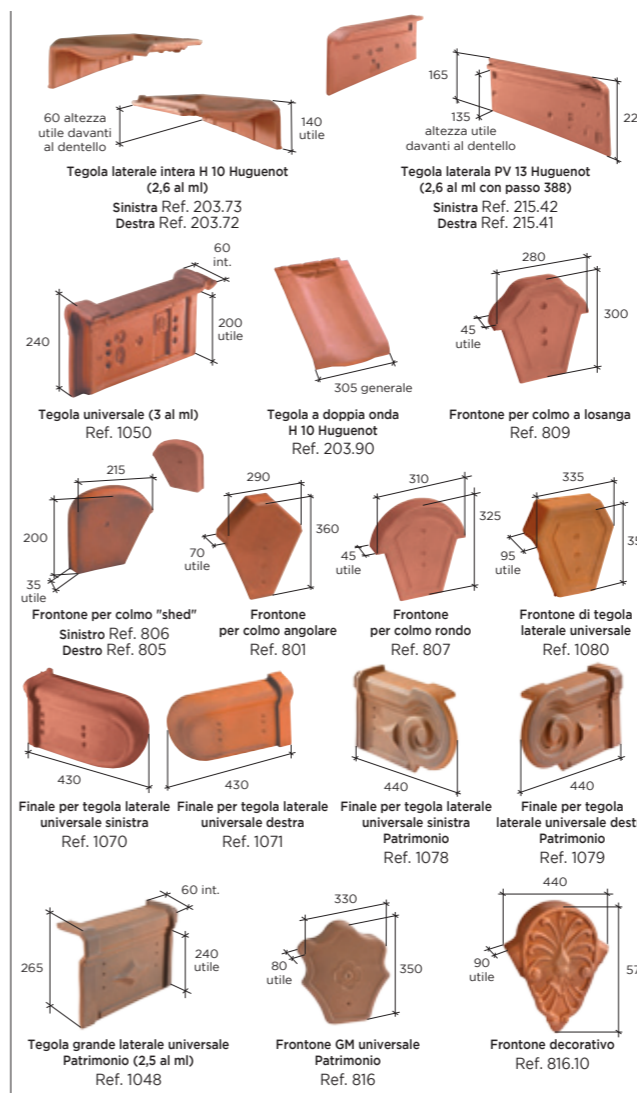

Accessori per colmo

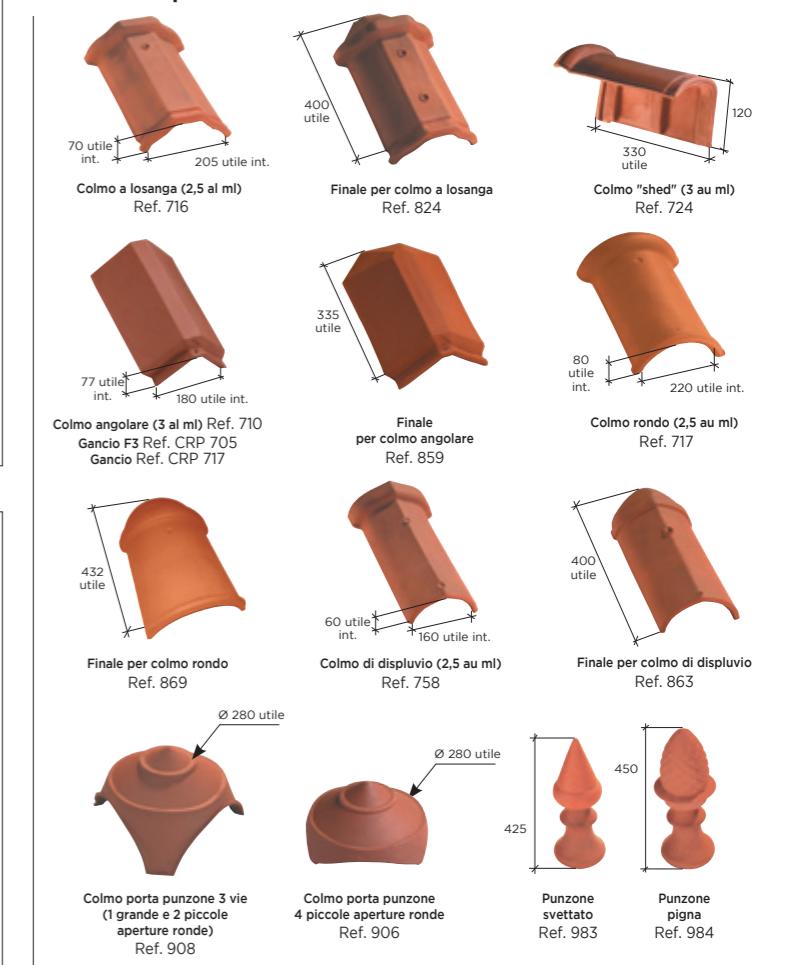

Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m³/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.