



Colore Argentico. Empresa di Copertura - H. L. S. - Rémi Portier.

# DIAMANTE Huguenot



LE NOSTRE SOLUZIONI COPERTURA

edilians.it

## UNA TEGOLA ALL'ALTEZZA DELLE VOSTRE AMBIZIONI


Tegola di tipo marsigliese ad incastro

Ref. 219



### Colori

Per stemperare le lievi differenze di colori dovute alla cottura e alla materia prima Vi consigliamo di miscelare i prodotti. Per aiutarVi nella scelta il nostro reparto «campionatura» rimane a disposizione.



ARGENTICO

ROSSO FIAMMATO

L'effetto dei colori su queste foto non è contrattuale e non può essere completamente identico alla realtà.



Questo articolo è stato prodotto secondo un'organizzazione qualità con certificazione AFNOR conforme alla norma ISO 9001, e alla norma ISO 14001 per l'ambiente. Tutte le tegole EDILIANS sono conformi ai requisiti della norma NF EN 1304. Solo i modelli identificati con il logo NF o il logo NFM sono conformi ai requisiti del testo ufficiale del marchio Tegole in cotto NF063. Le caratteristiche certificate dal marchio NF Tegole in cotto sono l'aspetto, le caratteristiche geometriche, la resistenza alla rottura per flessione, l'impermeabilità (classe 1), la resistenza al gelo secondo la norma NF EN 539-2, e la resistenza al gelo "clima di montagna" (per i modelli identificati con il logo NFM).  
www.marque-nf.com

EDILIANS  
Email :  
serviceclients.exp@edilians.com

edilians.it

**SERVIZI EDILIANS**  
Al vostro fianco durante tutto il progetto



Colore Rosso Fiammato. Architetto : Semeio. Foto : Loic Lagneau.

- Finitura di qualità
- Estetica innovativa
- Le argille pregiate di Beauvais



Rendiamo il futuro ecosostenibile

Questa documentazione annulla e sostituisce le precedenti edizioni. Si tratta di un documento non contrattuale, in particolare suscettibile di essere modificato in qualsiasi momento (consultare le informazioni aggiornate sulla scheda prodotto del sito www.edilians.it). I valori sono dati a solo scopo informativo e sono soggetti a modifiche. I processi di stampa non garantiscono necessariamente una riproduzione fedele dei colori, siete pregati di chiedere di visionare una campionatura. Edilians S.A.S., capitale di 16.227.700 EUR, RCS Lyon B 449.354.224, a sede legale 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCIA / © 01-2022 C'OUTIKOM, per la progettazione, creazione e layout / ©2022 Edilians. Tutti gli altri diritti riservati. Messa in opera dall'impresa Marguet Sébastien. Foto : Loic Lagneau.

# DIAMANTE Huguenot

Tegola di tipo marsigliese ad incastro

## Caratteristiche tecniche

Fornace di produzione : St-Germer-de-Fly

Lunghezza :  $\approx 450$  mm

Larghezza :  $\approx 304$  mm

Larghezza utile :  $\approx 260$  mm

Quantità al m<sup>2</sup> :  $\approx 10$

Passo :  $\approx 380$  mm

MI di listelli al m<sup>2</sup> : - passo 380 mm = 2,63 ml

Peso unitario :  $\approx 4,3$  kg

Peso al m<sup>2</sup> :  $\approx 43$  kg (10 pz al m<sup>2</sup>)

Quantità per bancale : 240 unità


DTU : 40-21

Posa : giunti sfalsati


Incastro : doppio

## SEZIONE TRASVERSALE

Posa con tegole laterali individuali

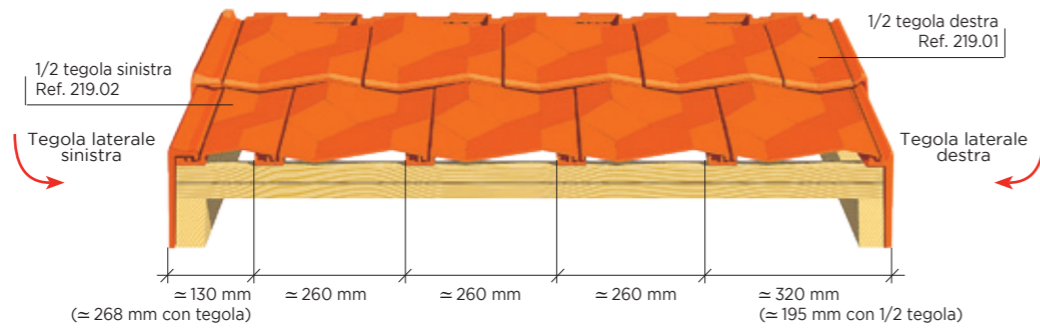

## MISURE

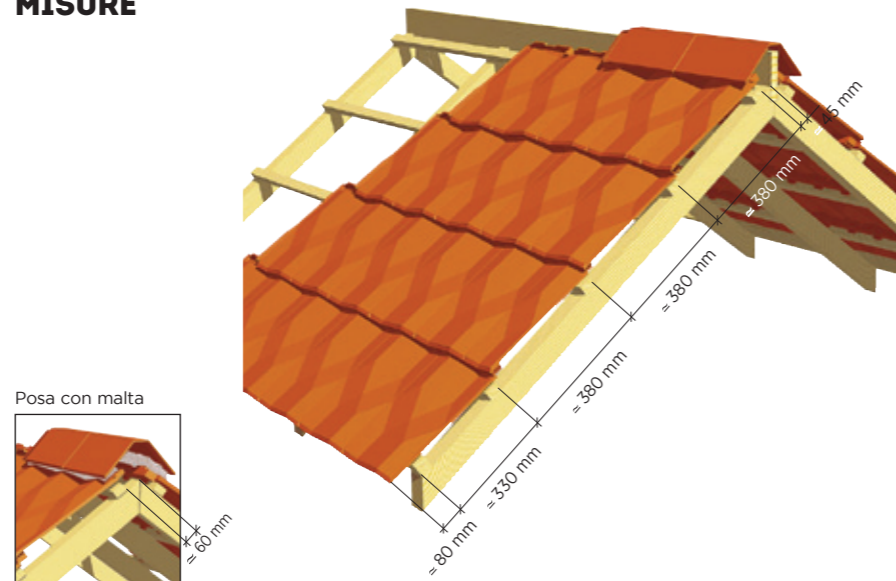

## TABELLE CON PENDENZE MINIME (espresse in % - estratto dal DTU 40-21).

Con membrana		Zone geografiche d'applicazione		
Sito	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m	
Protetto	35%	35%	50%	
Normale	40%	50%	60%	
Esposto	60%	70%	80%	


Senza membrana		Zone geografiche d'applicazione		
Sito	Zona 1 < 200 m	Zona 2 tra 200 m e 500 m	Zona 3 > 500 m	
Protetto	30%	30%	45%	
Normale	35%	45%	50%	
Esposto	50%	60%	70%	

## PEZZI SPECIALI


Accessori generali



Accessori per laterali

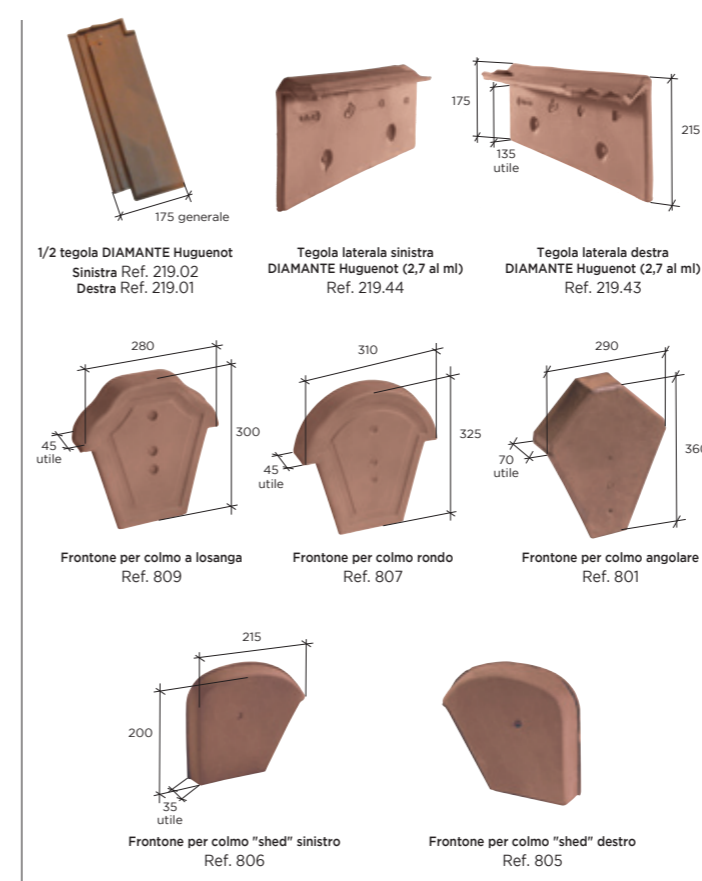

Accessori per colmo

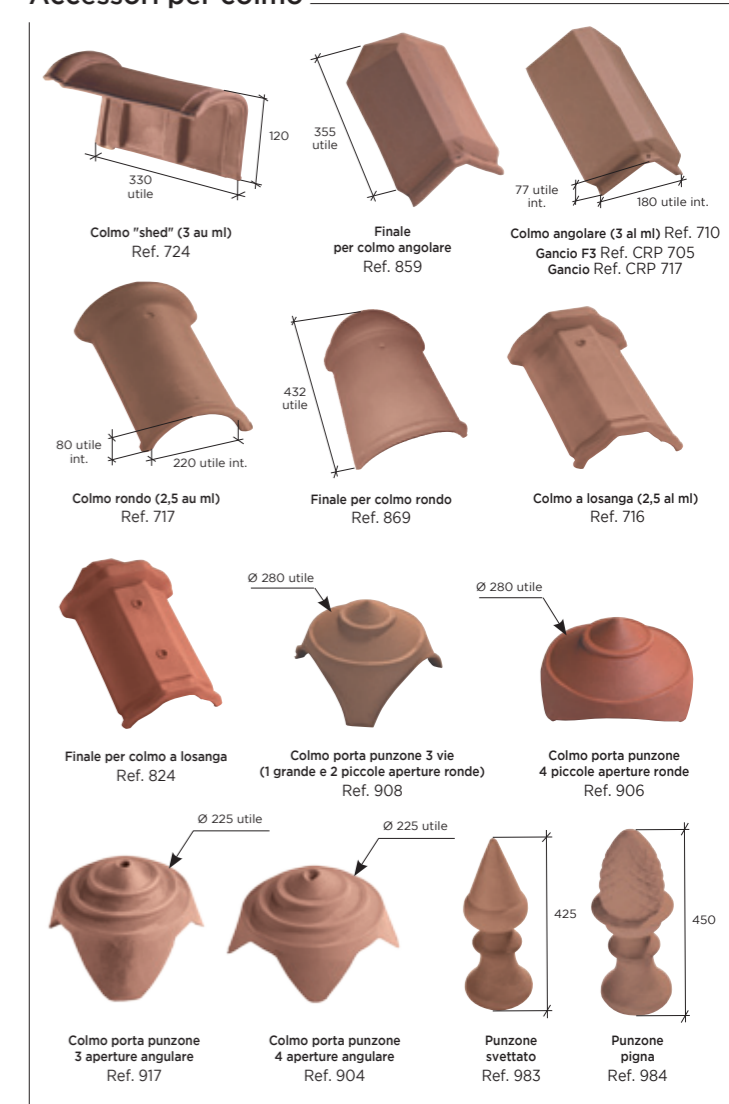

Altri Prodotti



(1) VMC : perdita di carico inferiore a 25 Pa per una portata di estrazione dell'aria di 200 m<sup>3</sup>/h, secondo i requisiti del DTU 68.3 e CPT 3615.  
(2) Pausa limitata a 3 unità e 2 linee successive.

Per la compatibilità dei colori per accessori, si prega di consultare il nostro sito web.

