



Coloris Rouge

LOSANGÉE Ste Foy

 **NOS SOLUTIONS TOITURE**
edilians.com

L'ESTHÉTIQUE DES LOSANGÉES
TRADITIONNELLES DU GRAND RHÔNE-ALPES

Tuile à emboîtement grand moule
faiblement galbée à relief

Réf. 228




SÉLECTION
PATRIMOINE



Coloris Rouge

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



ROUGE



ROUGE NUANCÉ

Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité.



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 13024. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

SERVICES EDILIANS À vos côtés tout au long du projet



Bureau d'études
Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.



Service échantillons
La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.



Contactez votre interlocuteur EDILIANS
Hotline
Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.
hot.line@edilians.com

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

EDILIANS
Site industriel de Quincieux
ZI - BP47
69650 QUINCIEUX
Tél : 04 72 26 39 39
Fax : 04 78 91 17 67

edilians.com

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. Ce document a une valeur non contractuelle et est notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site www.edilians.com). Les photographies correspondent à des suggestions de présentation et ont une valeur non-contractuelle. Edilians S.A.S., capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, France. Réalisé par © 11-2021 C'TOUTKOM pour la conception, création et mise en page, située Impasse de la Forge - 69400 Arnas. Imprimé par ID IMPRIMERIE DECOMBAT, située 25, rue Georges Charpak - Zone des Montels - 63118 Cebazat. / © 2021 Edilians. Tous autres droits réservés.

- Double filet d'eau
- Haut niveau d'étanchéité
- Qualité de finition
- Pureau variable
- Qualité des argiles




EDILIANS
Façonnons un avenir durable

LOSANGÉE Ste Foy


Tuile à emboîtement grand moule faiblement galbée à relief

Caractéristiques techniques


- Site de production :** Quincieux
- Longueur hors tout :** ≈ 455 mm
- Largeur hors tout :** ≈ 275 mm
- Largeur utile :** ≈ 228 mm
- Nb au m² :** de 11,5 à 13,3 selon recouvrement
- Pureau catalogue variable :** de 330 mm mini à 380 mm maxi
- Ml de liteaux par m² de couverture :**
 - au pureau mini de 330 mm : = 3,03 ml
 - au pureau moyen de 355 mm : = 2,81 ml
 - au pureau maxi de 380 mm : = 2,63 ml
- Poids unitaire :** ≈ 3,7 kg
- Poids au m² :** de 42,6 kg à 49,2 kg selon recouvrement
- Quantité par palette :** 240 tuiles
- DTU :** 40-21
- Pose :** joints croisés
- Emboîtement :** double
- Classe de galbe :** G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

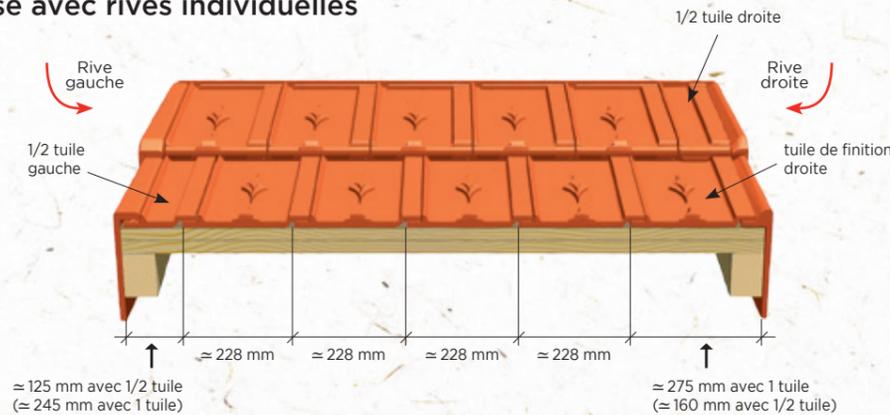

COTATIONS

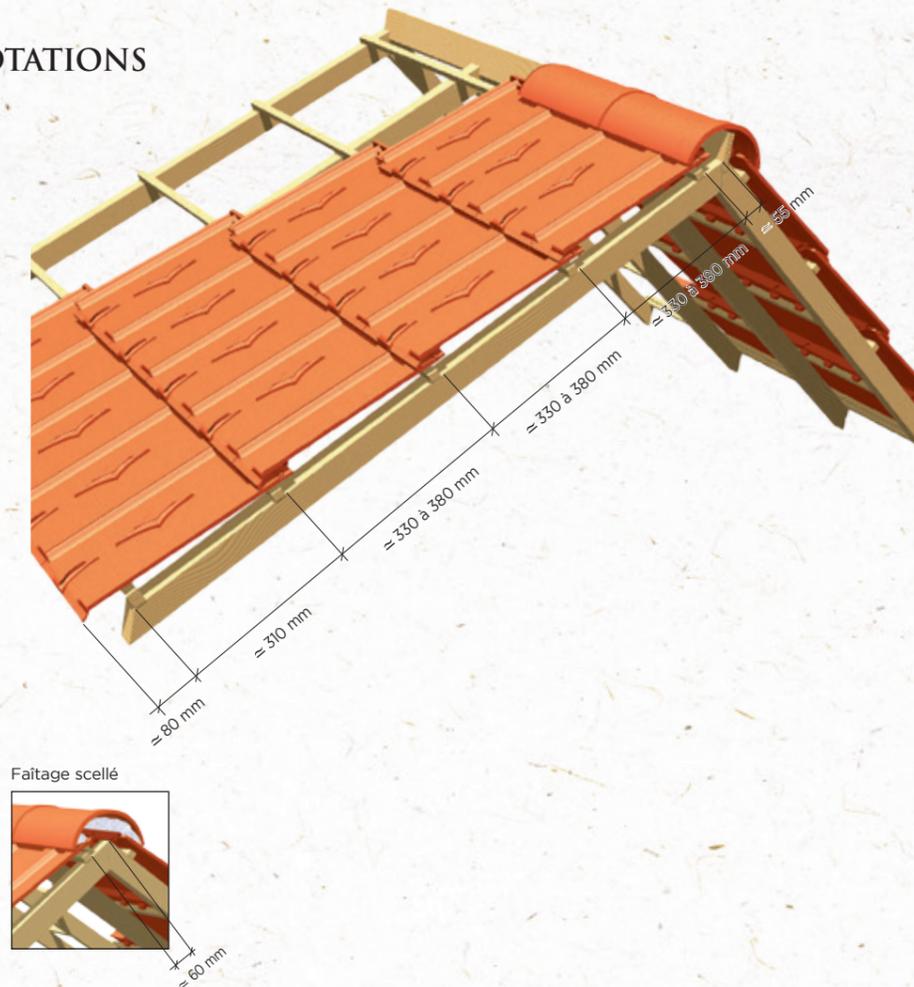

TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-21).

Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	35%	35%	50%
Normal	40%	50%	60%
Exposé	60%	70%	80%


Sites	Zones géographiques d'application		
	Zone 1 < 200 m	Zone 2 entre 200 m et 500 m	Zone 3 > 500 m
Protégé	30%	30%	45%
Normal	35%	45%	50%
Exposé	50%	60%	70%

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan



Accessoires de faîtage

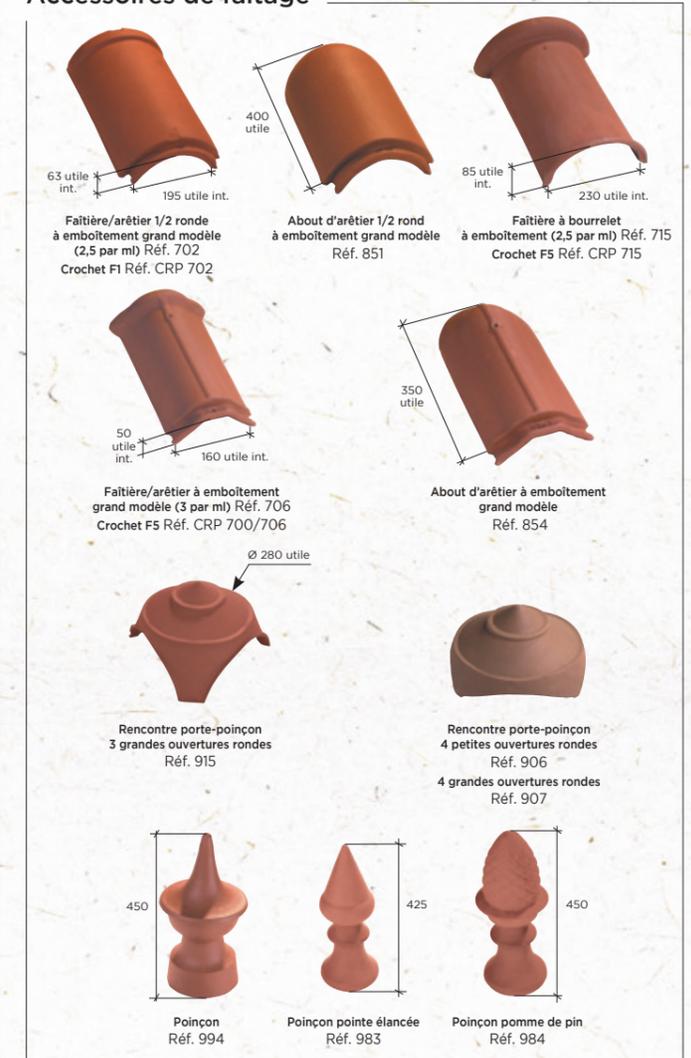

Accessoires de rive

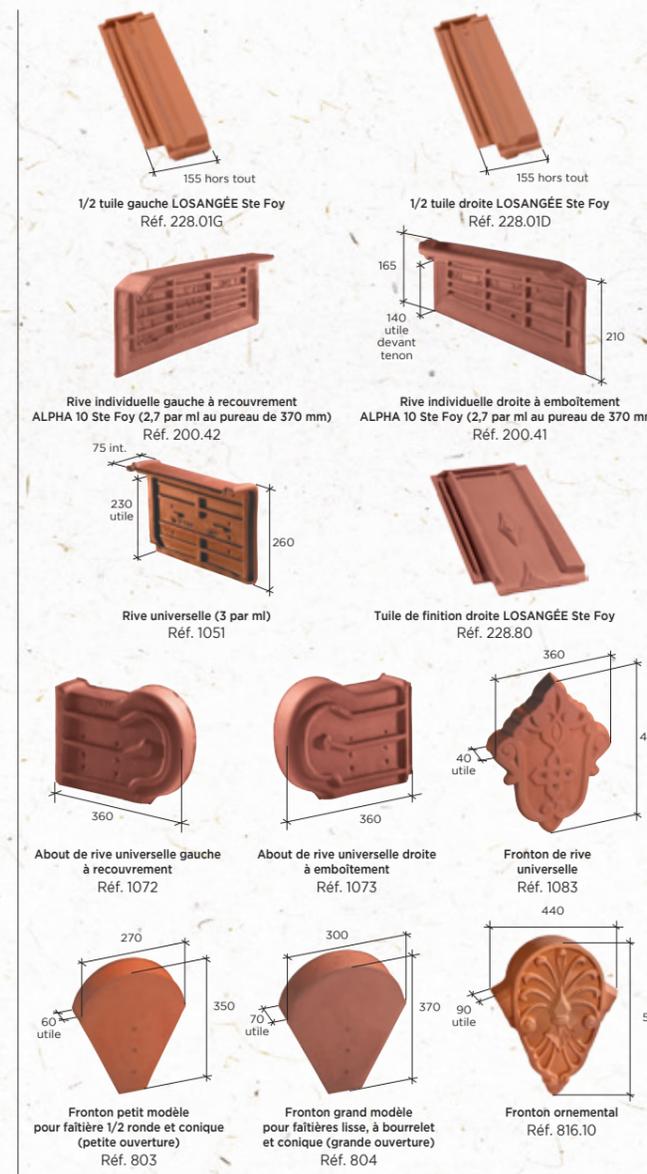

Autres produits



(1) VMC : perte de charge inférieure à 25 Pa pour un débit d'extraction aéraulique de 200 m³/h, conforme aux prescriptions du DTU 68.3 et CPT 3615.
 (2) Pose limitée à 3 unités et 2 rangs successifs.
 * La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closioir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closioirs ventilés".
 Pour les compatibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

