

## Gamme de coloris

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.



GABARRE



PAYSAGE



ROUGE



SAINTONGE

## TUILE DE COURANT À TENONS

Réf. 455



ROUGE



VIEILLI (DESSUS ET DESSOUS)



Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement. Toutes les tuiles EDILIANS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). [www.marque-nf.com](http://www.marque-nf.com)

LA QUALITÉ D'UNE TUILE N'EST RIEN SANS LA QUALITÉ DU SERVICE

### Hotline

Une équipe d'experts répond à toutes vos questions techniques.

### Bureau d'études

Des experts réalisent vos projets les plus complexes et répondent à toutes vos questions.

### Service échantillons

La livraison d'échantillons en 72h pour vous aider à faire votre choix.




[hot.line@edilians.com](mailto:hot.line@edilians.com)

Contactez votre interlocuteur EDILIANS

0 810 148 223 Service 0,06 € / min + prix appel

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS TOITURE SUR NOTRE SITE INTERNET

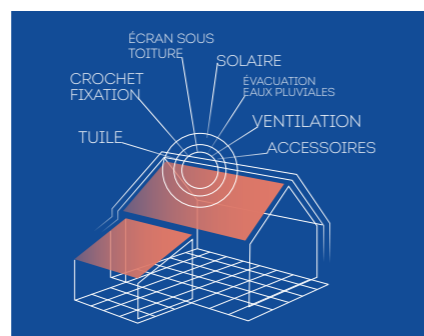

**EDILIANS**  
Site industriel  
de St-Geours-d'Auribat  
251, route de Pontonx  
40380 ST-GEOURS-D'AURIBAT  
Tél : 05 58 98 49 00  
Fax : 05 58 98 96 85

[edilians.com](http://edilians.com)

## CANAL CHARENTAISE Poudenx

Réf. 405

## CANAL CHARENTAISE À TENONS Poudenx

Réf. 455

### ÉLÉGANCE ET ROBUSTESSE

Tuile canal



- Cornet traditionnel de la Gironde
- Gamme de coloris adaptée à la région et à la rénovation des Chaix
- Bords arrondis pour une pose facilitée
- Stabilité de pose

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel, notamment susceptible d'être modifié à tout moment (voir les informations actualisées sur la fiche produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)). Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, merci de demander à voir la tuile en situation. Edilians S.A.S. (auparavant « Imerys TC »), capital de 161 227 700 €, RCS Lyon B 449 354 224, et siège social au 65, Chemin du Moulin Carron, 69570 Dardilly, FRANCE / ©10-2020 CTOUITKOM, pour la conception, création et mise en page / ©2020 Edilians. Tous autres droits réservés.



NOS SOLUTIONS TOITURE

[edilians.com](http://edilians.com)



EDILIANS

## CANAL CHARENTAISE Poudenx

Réf. 405

## CANAL CHARENTAISE


### À TENONS Poudenx

Réf. 455


Tuile canal

## COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU



Pose avec planches de rive, sans rives

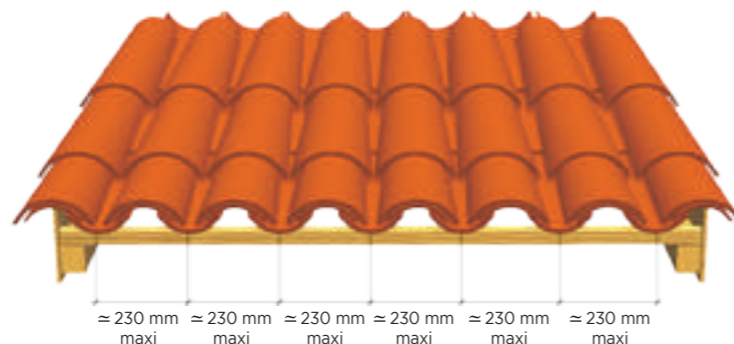

Pose sans planches de rive, avec Bardelis "S"

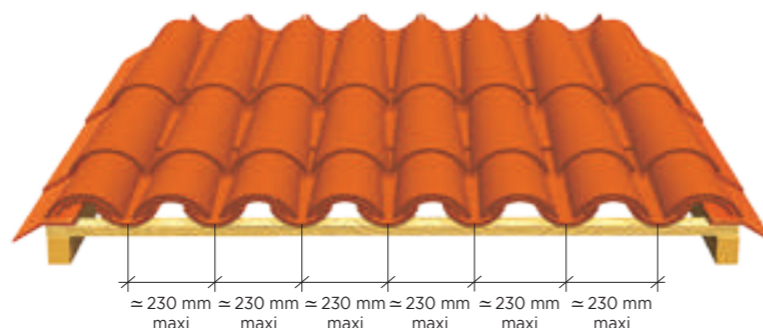

## COTATIONS

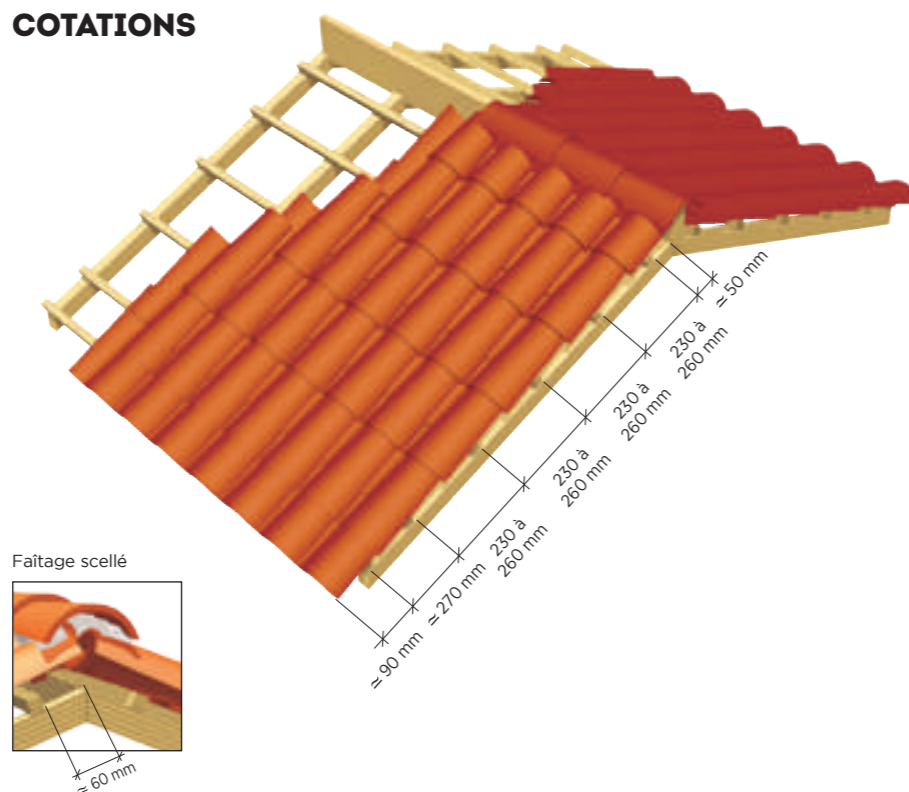

## Caractéristiques techniques

### Site de production :

St-Geours-d'Auribat

### Longueur hors tout :

≈ 400 mm

### Largeur grand cornet :

≈ 180 mm

### Largeur petit cornet :

≈ 142 mm

### Largeur utile :

de 200 mm mini à 230 mm maxi

### Nb au m<sup>2</sup> :

- R 140 mm au pureau : 260 mm ≈ 16,7

- R 150 mm au pureau : 250 mm ≈ 17,4

- R 160 mm au pureau : 240 mm ≈ 18,1

- R 170 mm au pureau : 230 mm ≈ 18,9

(Pour couvert seul. A multiplier par 2 pour couvert + courant).

### Pureau catalogue variable :

de 230 mm à 260 mm selon recouvrement

### Ml de liteaux par m<sup>2</sup> de couverture :

- R 140 mm au pureau : 260 mm = 3,85 ml

- R 150 mm au pureau : 250 mm = 4,00 ml

- R 160 mm au pureau : 240 mm = 4,17 ml

- R 170 mm au pureau : 230 mm = 4,35 ml

### Poids unitaire :

Réf. 405 : ≈ 1,6 kg

Réf. 455 : ≈ 1,7 kg

### Quantité par palette :

Réf. 405 : 600 tuiles

Réf. 455 : 384 tuiles

### DTU : 40-22

### Classe de galbe :

G3\*


## TABLEAUX DES PENTES MINIMALES ADMISSIBLES (exprimé en % - extrait du DTU 40-22).

Important : au-delà de 12 ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.


Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 m et 500 m		Zone 3 > 500 m	
	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement	Pente	Recouvrement
Protégé	24%	140 mm	27%	150 mm	30%	150 mm
Normal	27%	150 mm	30%	160 mm	33%	160 mm
Exposé	30%	160 mm	33%	170 mm	35%	170 mm

## TUILES COMPLÉMENTAIRES


### Accessoires de plain pan

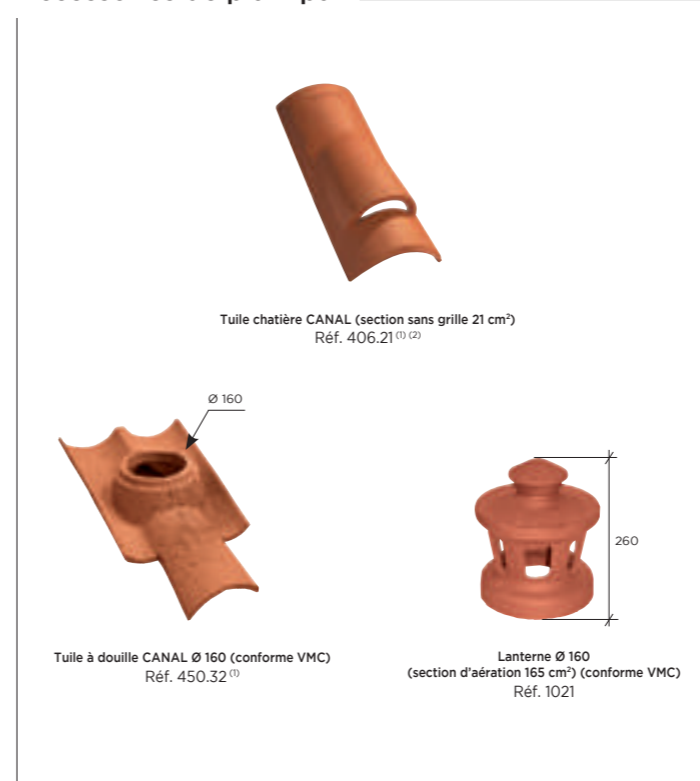

### Accessoires de faîtage

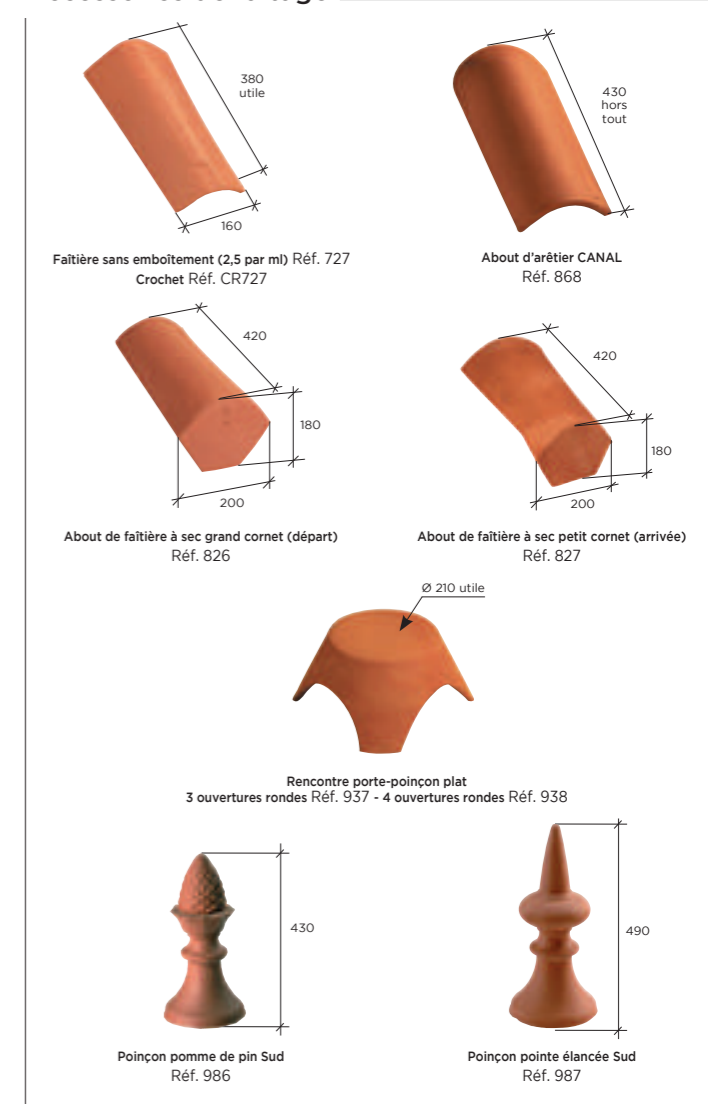

### Accessoires de rive

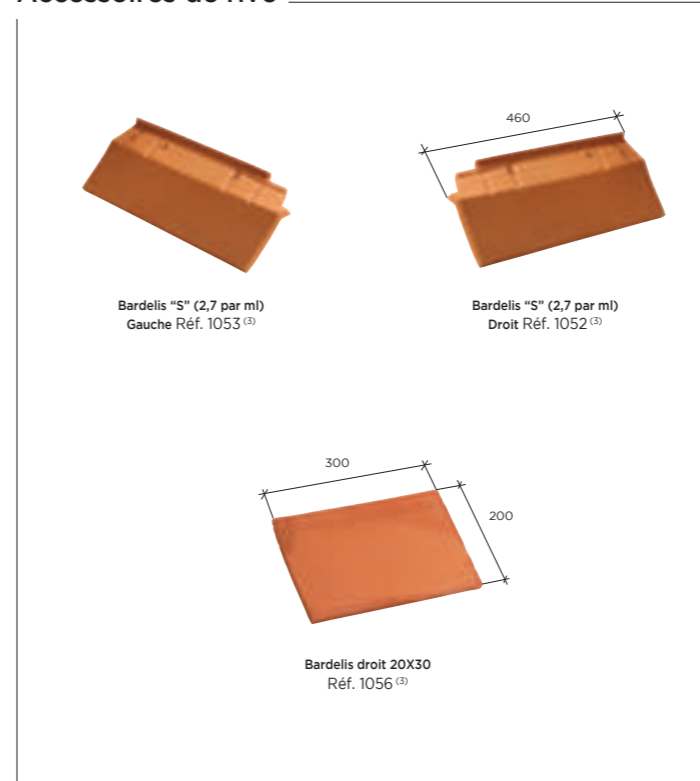

### Autres produits



(1) Accessoire commun aux modèles CANAL CHARENTAISE Poudenx, CANAL QUINTESCIA Poudenx et CANAL GIRONDE Poudenx.

(2) Longueur 50 cm : prévoir une découpe d'ajustement.

(3) Pose scellée obligatoire.

\* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés".

Pour les disponibilités de coloris par accessoire, merci de consulter notre site internet.

LES  
+  
PRODUIT

POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site [www.edilians.com](http://www.edilians.com)